
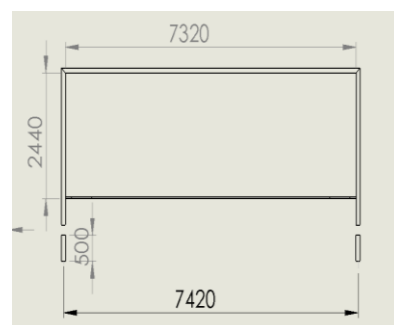


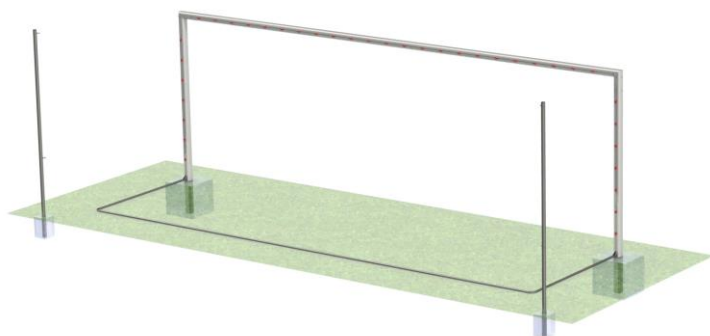

Descripción:

Fabricada partiendo de una matriz de aluminio ovalada de 120x100mm, reforzada interiormente, tiene una ranura posterior para la introducción de los ganchos de PVC. Anclajes de aluminio. Postes traseros para soporte de la red realizados en tubo redondo 50x2mm galvanizado. Base abatible realizada en tubo 30x2mm galvanizado. Escuadras realizadas en acero galvanizado con insertos hexagonales incorporados y realizados con tecnología láser.

Documentación: Instrucciones de montaje y mantenimiento.

SEGÚN NORMA UNE-EN 748:2004 (AC 2006)

Referencias:

DFT77008

Volumen y peso:

Juego (2 unidades):): 1x (7,5x0,2x0,15m); 2x(2,5x0,2x0,15m); 2x(2x1x0,1m); 2x(3x0,1x0,1m); 1x (0,5x0,5x0,5) m;

Peso total: 165 kg