

FICHA TÉCNICA - PERFIL DE TETO

Descrição:

Perfil de Teto em aço galvanizado, utilizado para suporte em sistemas de tetos falsos em drywall.

Material:

Aço galvanizado **DX51D+Z140** com **0,50 ± 0,05 mm** espessura segundo a norma EN 10326l.

Campos de Aplicação:



É utilizado em sistemas drywall com placas de gesso cartonado especialmente para tetos falsos.

Condições de Armazenamento:

- Não devem ser sobrepostas mais de 8 paletes;
- Armazenar em superfícies planas, cobertas e ventiladas;
- Não expor à chuva nem a ambientes húmidos.

Saúde e Segurança:

Use luvas sempre e óculos de proteção ao manusear, cortar e montar.

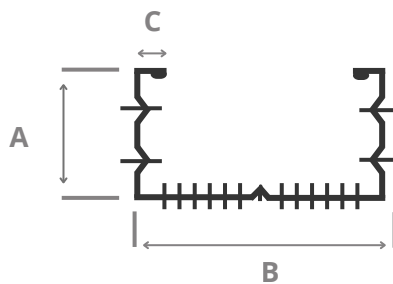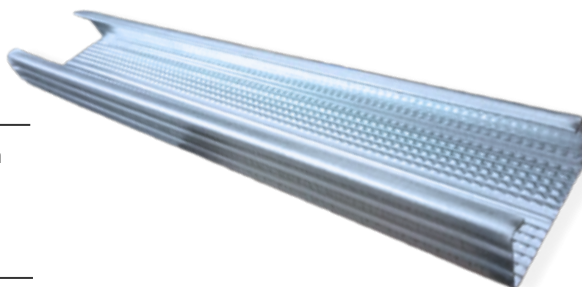

DADOS TÉCNICOS

Dimensões	A 18mm B 45mm C 6mm
Unidade de venda	3m
Atacado	10und
Paleta	700und
Normas	EN 14195
Reação ao fogo	A1

OBSERVAÇÃO

Informações fornecidas com base em nossa experiência. Consulte um profissional para a correta aplicação.