

FLOOR COLOR

PRÉSENTATION

Floor Color est une résine époxy rigide teintée dans la masse, sans solvant, sans plomb, d'épaisseur 3 à 5 mm.

- Bonne résistance aux UV
- Micro poreux laissant respirer le béton
- Facilement décontaminable

DOMAINES D'APPLICATION




Floor Color est un revêtement d'aspect moucheté avec une surface structurée ou lisse, applicable dans tous les secteurs d'activité : collectivité, industrie, sol d'atelier, cuisine, habitation, salon, chambre, salle d'exposition, magasin, musée, terrasse, escalier, tour de piscine, etc...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Excellente résistance mécanique
- Bonne résistance aux rayures
- Avec ou sans joint
- Antidérapant ou lisse
- Grand choix de coloris
- Rigide
- Compatible plancher chauffant
- Résistance à une compression de 80 N / mm
- Aspect brillant, satiné ou mat
- Épaisseur de 3 à 5 mm
- Intérieur et extérieur
- Sol, plinthes et mur



FLOOR COLOR

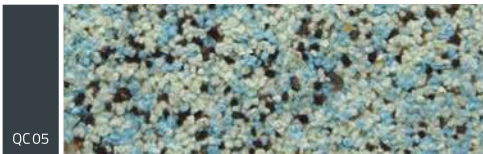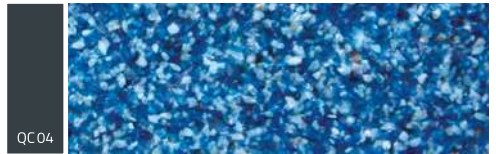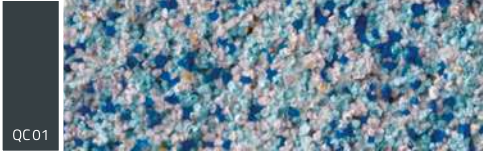

FLOOR COLOR

