

NOTRE BEST-SELLER SUR LE MARCHÉ PUBLIC

Aritco 7000


Fiche technique

L'élévateur est conçu pour satisfaire à toutes les exigences de qualité, de sécurité et de durée de vie. Il est parfaitement adapté aux environnements difficiles et exigeants tels que les écoles, les magasins et les bâtiments résidentiels.

L'Aritco 7000 offre de nombreux avantages :

- Design, tailles et options conçues pour les environnements publics
- Consommation d'énergie de classe 'A' selon VDI4707
- 95 % de matériaux recyclables
- Technologie de boulon/écrou brevetée (pas de fuites d'huile)
- Les coûts de maintenance et d'exploitation les plus bas du marché

En savoir plus; regardez notre site
www.ascenseur-de-maison.fr




ARITCO™


SUD
accessibilité
Au service de votre autonomie

ARITCO 7000

COULEUR DE L'ASCENSEUR

L'ascenseur peut être peint de n'importe quelle couleur RAL disponible sur le nuancier RAL Classic (à l'exception des couleurs perlées et fluorées).


VERRE

4 différents types de verre.




REVÊTEMENT DE SOL


9 différents revêtements de sol.

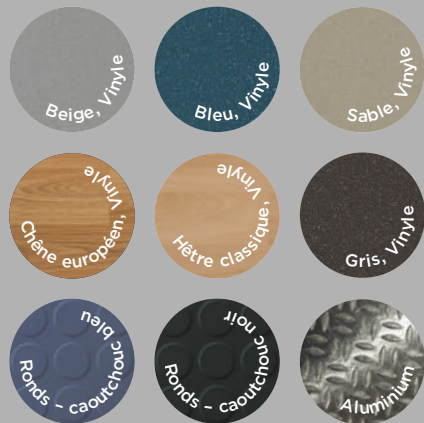


Type de fauteuil roulant A et B selon EN 12183 / EN 12184.




Taille: 900 x 1040 mm
Charge nominale: 250 kg / 2 pers.
Fauteuil roulant: -




Taille: 900 x 1280 mm
Charge nominale: 410 kg / 5 pers.
Fauteuil roulant: utilisateur seul ou fauteuil de type A




Taille: 900 x 1480 mm
Charge nominale: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Fauteuil roulant: de type A ou B avec assistant

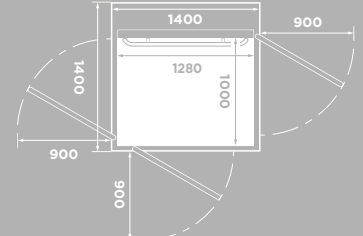


Taille: 1000 x 1280 mm
Charge nominale: 410 kg / 5 pers.
Fauteuil roulant: utilisateur seul ou fauteuil de type A

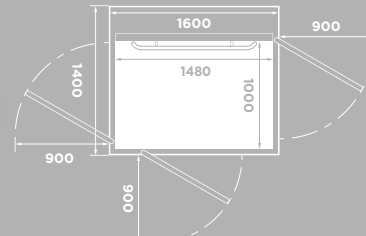


Taille: 1000 x 1480 mm
Charge nominale: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Fauteuil roulant: de type A ou B avec assistant

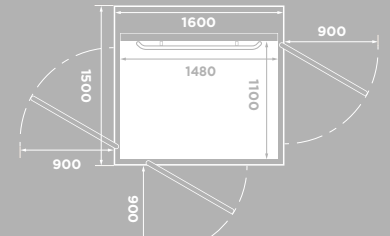

Taille: 1100 x 1480 mm
Charge nominale: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Fauteuil roulant: de type A ou B avec assistant, angle

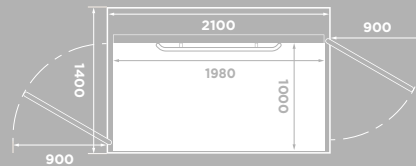

Taille: 1000 x 1980 mm
Charge nominale: 500 kg / 6 pers.
Fauteuil roulant: de type A ou B avec assistant

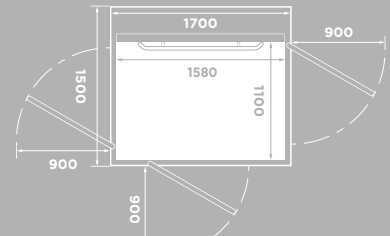

Taille: 1100 x 1580 mm
Charge nominale: 500 kg / 6 pers.
Fauteuil roulant: de type A ou B avec assistant, angle

Résumé du produit

HAUTEUR MAXIMALE Minimum 2240 mm	TYPE D'ASCENSEUR Plateforme élévatrice réservée au marché public.	 VITESSE NOMINALE Max 0,15 m/s	 SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT Système vis écrou breveté 2,2 kW moteur	CONTRÔLE DEPUIS LE PANNEAU DE CONTRÔLE DE LA CABINE Commande en continu - appuyer et maintenir la pression	NOMBRE D'ÉTAGES  2 à 6 étages
 INSTALLATION Installation encastrée Pose 50 mm sous le niveau du sol Pose directement sur le sol avec une rampe de 50 mm	ENVIRONNEMENT D'INSTALLATION INTÉRIEUR	COURSE 250-13 000 millimètres	 GARANTIE L'Aritco 7000 est assorti d'une garantie de 24 mois. Le système vis écrou dispose d'une garantie de 10 ans.	 NORMES TECHNIQUES Directive européenne Machines 2006/42/CE Norme européenne EN 81-41	
 Alimentation électrique: 400 V triphasé 230 V monophasé			Abaissement de secours: Alimenté par batterie		