


PESUJÄRJESTELMÄ- KUUMAVESIPESU CLEANING SYSTEM - HOT WATER CLEANING

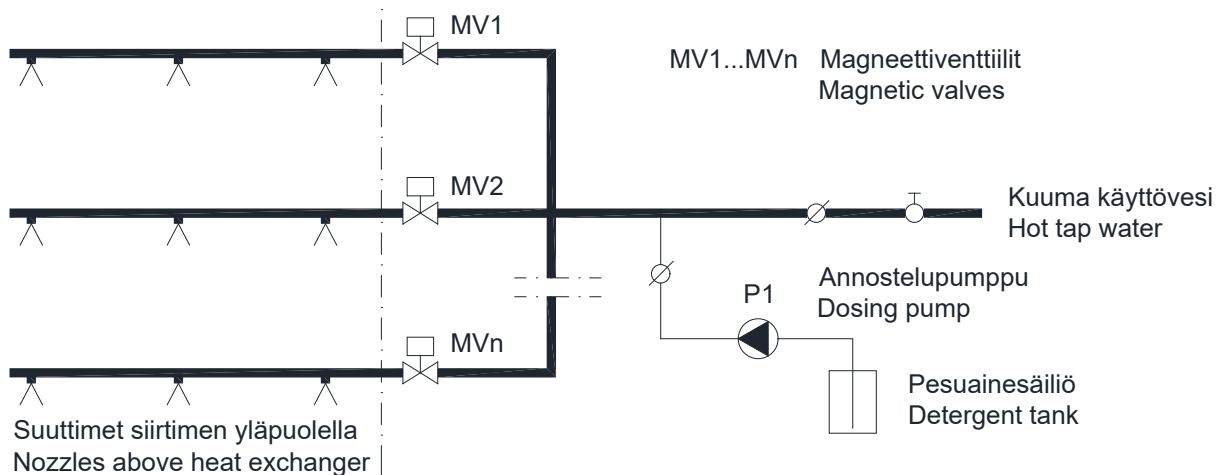


TOIMINTA:

Pesua ohjataan keskuksella jossa asetetaan pesuaika sekä yhden suutinrivin toiminta-aika. Magneettiventtiilit avautuvat vuoron perään asetelluksi ajaksi. Pesuaineen annostelupumppu käy koko pesutapah-tuman ajan. Lopuksi annostelupumppu pysäytetään ja kunkin suutinrivin kautta ajetaan lyhyen aikaa kuumaa vettä jotta pesuaine huuhtoutuu magneettiventtiileistä.

OPERATION:

The washing is controlled by a control panel where the washing time and the operating time of one nozzle row are set. The solenoid valves open alternately for a set time. The detergent dosing pump runs throughout the washing process. Finally, the dosing pump is stopped and hot water is run briefly through each nozzle row to flush the detergent from the solenoid valves.

SUUTINPUTKIEEN ASENNUSPERIAATE MOUNTING PRINCIPLE OF NOZZLES AND PIPES

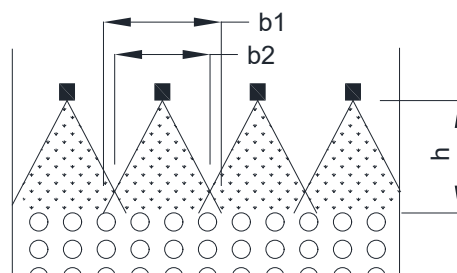

Suuttimille käytettävissä oleva tila määrittelee suuttimien tyypin, lukumäärän ja sijainnin. Likimain seuraavaa sääntöä voidaan käyttää: $b2 \sim 0,85 \times b1$.

The space available for the nozzles determines the type, number, and location of the nozzles. Approximately the following rule can be used: $b2 \sim 0.85 \times b1$.

