

■ Auf den Punkt



Bildnachweis: www.pixelio.de,
Splius und Maria Lanzmaster



Eine alltägliche Situation

Die Liefertermine drängen, 2 Mitarbeiter sind in Urlaub und die CNC-Maschinen müssen trotzdem möglichst effizient produzieren. Stillstandzeiten können Sie sich nicht leisten. Kein Problem, mit dem bewährten Voreinstellgerät **BWTCompact** kann jeder Mitarbeiter, auch Aushilfspersonal schnell und präzise die Werkzeuge vermessen und somit die Rüstzeiten möglichst gering halten.

Konzentrieren Sie Ihre hochqualifizierten Mitarbeiter auf die Produktion und machen Sie Ihre Nebenzeiten unabhängig.....

Diese Vorteile bringt Ihnen der Einsatz des **BWTCompact**:

- Schnelles, einfaches Messen
- Hohe Genauigkeit
- Kein Schulungsaufwand, auch für Aushilfspersonal geeignet
- Sicherheit durch bewährtes Mitutoyo-Meßsystem
- Präzisionsgelagerte Werkzeugaufnahme
- Stabiler eloxierter Aluminiumkorpus
- Modulare Bauweise
- Optimales PreisLeistungsverhältnis



BWTCompact

Effizientes
Vermessen
von Werkzeugen

BWTCompact

Das Werkzeugvoreinstellgerät **BWTCompact** besteht durch seine ausgesprochen einfache Handhabung. Die praxisorientierte Funktionalität garantiert ein schnelles und genaues Messen von Werkzeugen. Technische Details sowie der 2D-Taster, Antrieb über die Handräder und eine Feineinstellung in beiden Achsen, sparen kostbare Zeit beim Voreinstellen.


Das **BWTCompact** bietet darüber hinaus mit seinem eigenständigen Design ein optimales PreisLeistungsverhältnis.



Einfache Bedienung über Handrad mit Feineinstellung.



Bewährtes Meßsystem von Mitutoyo mit digitalem Datenausgang.

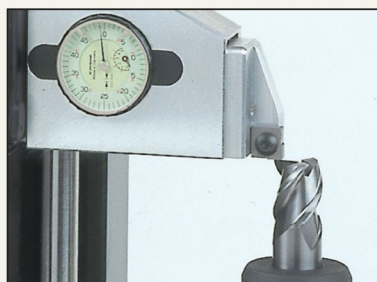

Präzises Messen durch 2D-Taster. 90°-Indexierung an der Aufnahme-spindel (optional).

Technische Daten

Werkzeugaufnahme

Max. Rundlaufgenauigkeit in einer Höhe von 200 mm

Max. Abweichung der Parallelität zur Werkzeugachse

Max. Einstellhöhe

Max. Einstellung Durchmesser

Digitale Meßwertanzeige

BWT-A

SK40

0,02 mm

0,02 mm

300 mm

230 mm

0,01 mm

BWT-C

SK50

0,02 mm

0,02 mm

400 mm

300 mm

0,01 mm

Maße und Gewicht

Länge

400 mm

500 mm

Breite

180 mm

180 mm

Höhe

580 mm

780 mm

Gewicht ca.

26,5 kg

29 kg

Sprechen Sie mit uns! Gerne bieten wir Ihnen auch eine individuelle Lösung zu Ihrem Anforderungsprofil an.

(Technische Änderungen vorbehalten)

Vertrieben durch



BWTCompact

Effizientes
Vermessen
von Werkzeugen

Mehr aus unserem Sortiment



FRÄSFIX

Fräsen und Bohren
auf Drehmaschinen



SK40EQUIP

Schonende Montage
von Werkzeugen



Sonderanfertigung
auf Anfrage

tecxellent
Fertigung in Bestform

Am Giener 33 · 55268 Nieder-Olm, Germany

Tel. + 49 6136 9168-0 · Fax. + 49 6136 9168-15

info@tecxellent.de

www.tecxellent.de