

UPPA PedSence

Liikennevalojen jalankulkija pyyntöpainike/ääniopastin

Tekninen esite



PedSence yellow RAL 1023



PedSence blue RAL 5017

UPPA PedSence liikennevalojen jalankulkija painike -ja ääniopastin

Tekniset tiedot: UPPA PedSence

Tekniset / optiset ominaisuudet


- Valorinki valkoinen merkkivalo pyynnön rekisteröitymisestä näkyvyys yli 180 'astetta
- Merkkivalo ODOTA /VÄNTÄ valkoinen textillä edessä sensorin yläpuolella
- Kosketusvapaa pyyntösensori etupaneelissa
- Ilmaisuetäisyys 2-5 cm
- Mekaaninen pyyntökytkin pohjassa
- Painikekotelon päällä taktiilinen suuntanuoli suojatien suunnasta
- Taktiiliset kohokuviot ajokaistojen lukumäärästä ja tyypistä
- Vibraattori ominaisuus vakiona.
- Asetusten muuttaminen langattomasti (wifi)
- Merkkiäänten tiedostotyypp wav. Ääniviestit mahdollisia
- Automaattinen taustamelun-mukainen äänen voimakkuuden säätö
- Perinteinen äänitason säätöruuvi myös kotelon sisällä
- Kaiuttimen teho 3W
- Sisään-rakennettu kello, mahdollistaa ääniopasteen mykistämisen ilman ulkoista ohjausta



Avausmekanismi



Joustokumi

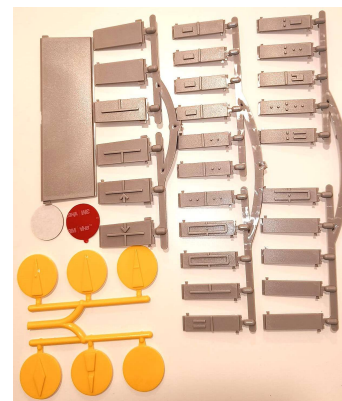


Taktiiliset tunnisteet

Tekniset tiedot: UPPA PedSence

Sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet

- Nimellisjännite: 230 V / 50 Hz (saatavissa 42 V nimellisjännite mallit)
- Teho: <5W
- Valon lähde: LED
- Koteloinnin materiaali: Runko Alumiini, muoviosat polykarbonaattimuovia
- IP-luokitus: IP54
- Käyttölämpötila: -40 ... +60 °C
- Suhteellinen kosteus: 20 ... 95 %
- Kotelon perus värivaihtoehdot: Keltainen RAL1023 tai sininen RAL5017
- Saatavissa myös muilla väreillä

Standardit:

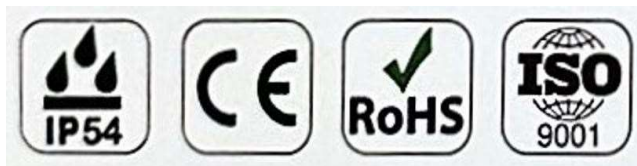

Mitat (mm)

