


Die perfekte Eckenverarbeitung – die Revolution am Markt



Auch mit unseren Woodec Dekoren

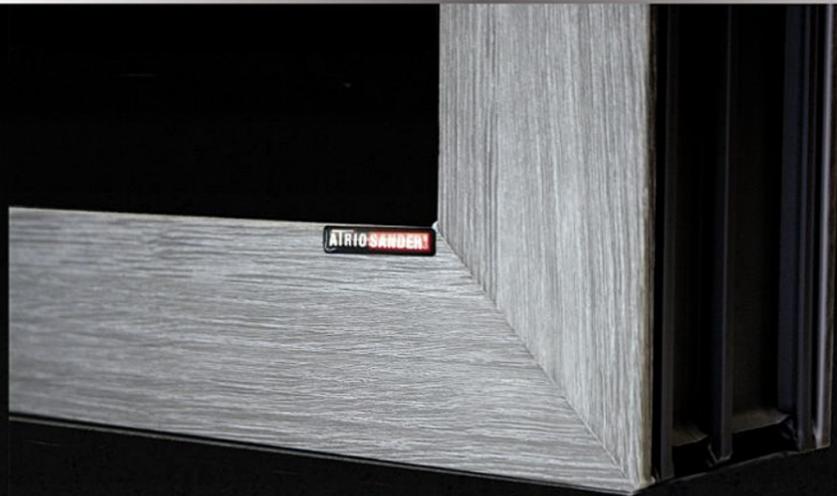

Was bedeutet das????

Bisher haben wir die Fensterecken so verschweißt (wie es der Wettbewerb übrigens in der Regel auch praktiziert), dass eine Schweißraupe entstand, die danach mit Hilfe einer Maschine (Eckenputzer) entfernt wurde. Dabei hat die Firma Atrio Sander auf eine schmale V-Nut gesetzt, so dass bei farbigen Profilen die Folien möglichst nah beieinander waren und nur eine schmale Nut mit einem Lackstift nachgearbeitet werden musste.

Diese Nacharbeit ist aber fast immer reine Handarbeit und fällt mal besser und mal schlechter aus, was die Optik beeinträchtigt. Zudem ist die Haltbarkeit begrenzt und der Lack hat fast immer eine andere Farbe als die Folie.

Mit der neuen Eckenverarbeitung bei Atrio Sander ist das nun Geschichte.

Dank einer neu entwickelten Schweißmaschine (deren Entwicklung Atrio Sander entscheidend mit angetrieben hat) werden nun die Folien so zusammengeführt, dass ein anschließendes Putzen und Nachmalen hinfällig wird. Es entsteht auch kein unschöner Glanz, oder eine mangelnde Eckenfestigkeit oder offene Ecken, wie es bei einigen Wettbewerbern der Fall ist, so dass wir von der perfekten Eckenverarbeitung reden.

Ein Quantensprung in der Schweißtechnologie und ein echtes Qualitätsmerkmal.

Atrio Sander ist hier klarer Technologieanführer und setzt als erstes Unternehmen weltweit komplett auf diese neue Art des Schweißens.

Vergleichen Sie uns mit dem Wettbewerb. Wir scheuen keinen Vergleich.

PS.: Natürlich können wir die schmale V-Nut immer noch, z. B. für Nachfolgeaufträge.

Highlight bei Atrio-Sander :

Bei dem System Elegante können Sie die Farben Schwarz Ultimatt aussen mit einer der 3 neuen Woodec Dekore kombinieren, so dass Sie sehr preisgünstig den Look eines teuren Holz-Alu-Fensters erzeugen. Das gilt für die flächenbündige Variante mit edlem anthrazitgrauen Grundkörper. Sie sparen so die teure und empfindliche Alu-Deckschale.

Fenster
Haustüren
Insektenschutz
Rollläden
Raffstore
Garagentore

Atrio Sander GmbH
Industriestraße 26 | D-33034 Brakel
Fon: 0 52 72.370 70 | Fax: 0 52 72.370 733
info@atrio-sander.de

Niederlassung Hannover
Fon: 0 511.46 21 92 | Fax: 0 511.43 23 30
info@atrio-sander.de

Niederlassung Dortmund
Fon: 0 231.10 53-54 | Fax: 0 231.10 23-27
info@atrio-sander.de

www.atrio-sander.de

ATRIO SANDER GmbH



Fensterprofilsystem Elegante 76
Überlegene Technik, designed im Alu-Look (Holz-Alu-Look)



Die perfekte Illusion
innen perfekter Holzlook - aussen perfekter Alulook (Option gegen Mehrpreis)



Pilzkopfverriegelungen umlaufend im Standard
Selbstverständlich mit entsprechenden Sicherheits-Schließstücken, RC2 zertifiziert.

Fenster. Haustüren. Bauelemente.

Fensterprofilsystem Elegante 76

Eigenschaften, Merkmale:

- 01 **Bis 70 mm-Verglasung:** Speziell für extrem dicke Wärmedämm- oder Schallschutzgläser / hoher Schallschutz bis Klasse 5 gemäß Schallschutzrichtlinien
- 02 **Einfuß-Glasleiste:** Befestigung von Innenjalousien möglich, einfache Montage
- 03 **Starke Armierungen:** Stabile, universelle Armierungen sowie rechtwinklige Ausführung der Kammern für erhöhte Stabilität der Profile
- 04 **Beschläge:** Auf- und verdecktliegende Beschläge sind einsetzbar
- 05 **Euro-Beschlagsnut, 13 mm Achsmaß:** Aufrüstung zu Sicherheitsfenstern mit hohem Einbruchschutz möglich
- 06 **Drei umlaufende Dichtungen:** Maximale Wärmedämmung / Wind- und Schlagregendichtheit
- 07 **Glaseinstand 20 mm:** Optimale Wärmedämmung / Vermeidung von Kondenswasser
- 08 **6-Kammer-Technologie:** Exzellente Wärmedämmung / Uf-Wert 0,93 W/m²K
- 09 **Bautiefe 76 mm:** Adäquat für den Einsatz im Bereich Neubau und Sanierung
- 10 **Nachhaltigkeit:** Einsatz von Recyclingmaterial (EcoPowerCore) im Rahmen und Flügel
- 11 **Schlanke eckige Übergänge / flächenbündige Optik:** harmonisches Design im Aluminium-Look
- 12 **Tropfnase:** Integrierte Stulpprofilbefestigung
- 13 **Klebertechnologie:** Falzgrund-/Glaskantenverklebung sowie optionale Überschlagsverklebung mit Klebeband für raumhohe Elemente bis 2,60 m
- 14 **Große Auswahl an Dekoren und Farben:** erhältlich in Uni-, Holzdekor, Perlstuktur, Metallic-Look und mit den 3 neuen **Woodec Dekoren**
- 15 **Im Standard umlaufend Sicherheits-Pilzzapfen** mit entsprechenden Sicherheits-Schließstücken
- 16 **Aufrüstbar auf RC2 (WK2)** mit geringem Aufwand
- 17 **Im Standard „Warme Kante“ als Randverbund** der Verglasung
- 18 Sowohl **flächenbündig** (immer mit Scheibenverklebung), als auch **flächenversetzt** lieferbar
- 19 Sowohl mit **schräger Glasleiste** (Ecke auf Gehrung), als auch mit **eckiger Glasleiste** (Ecke stumpf) lieferbar

Unsere Woodec Dekore

Turner Oak malt


Sheffield Oak concrete

Sheffield Oak alpine




flächenversetzt mit schräger Glasleiste

flächenversetzt mit kantiger Glasleiste

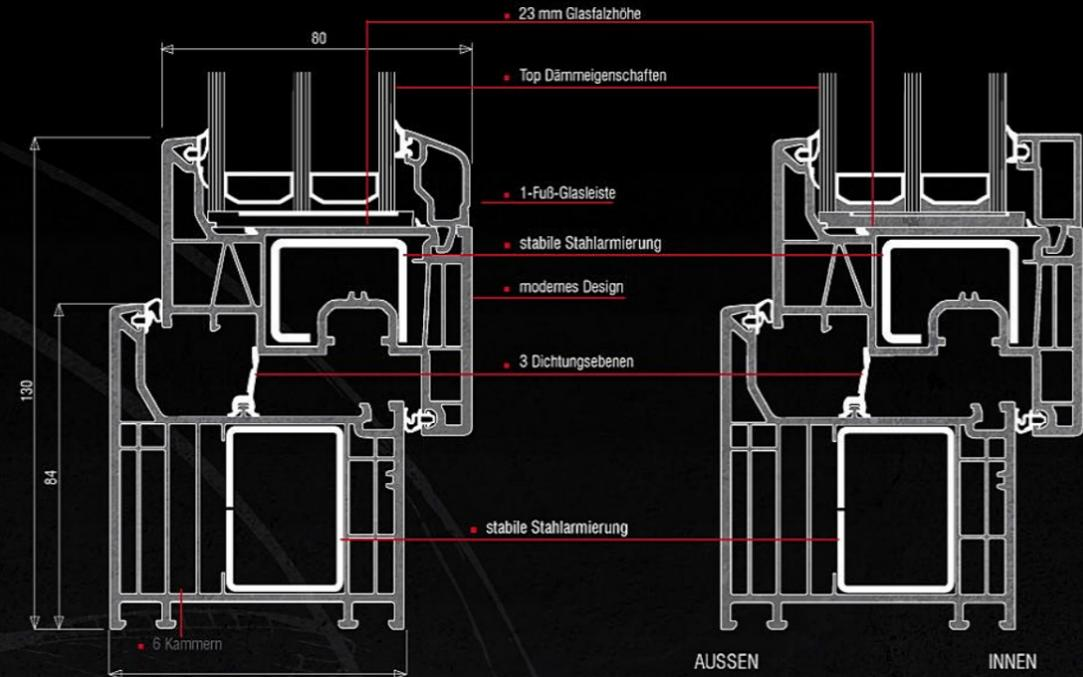

flächenbündig mit schräger Glasleiste

flächenbündig mit kantiger Glasleiste

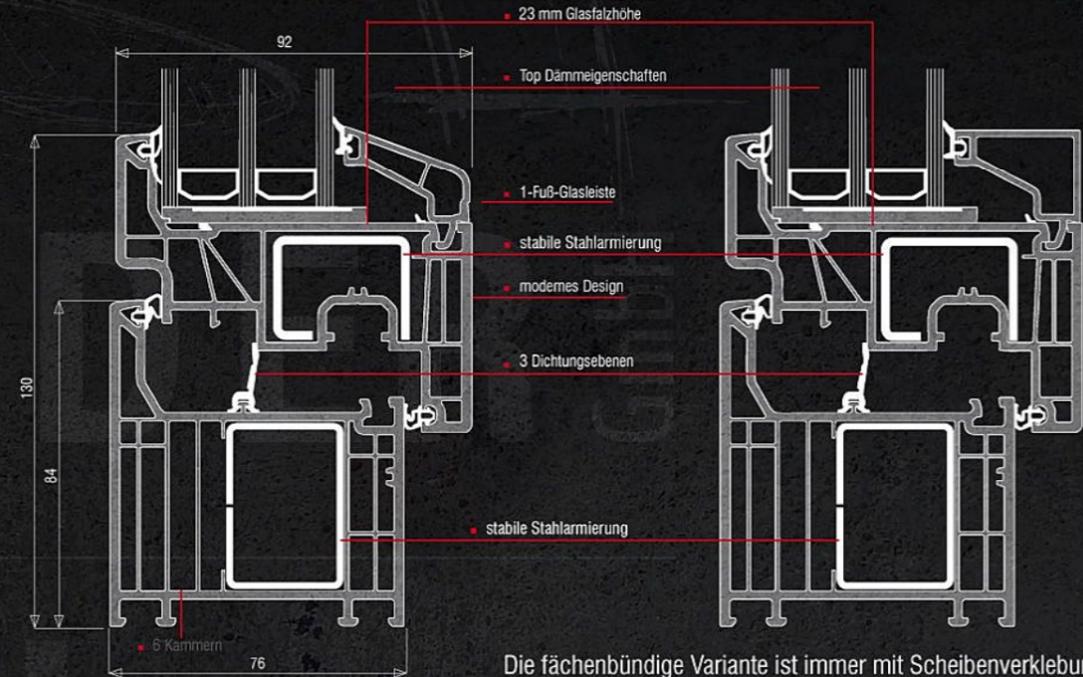

Elegante - U-Wert - Tabellen

U _g -Wert	U _w -Werte*			
1,1	1,2	1,2	1,1	1,1
0,7	0,95	0,88	0,85	0,83
0,6	0,89	0,81	0,78	0,76
0,5	0,82	0,74	0,72	0,70
0,4	0,75	0,67	0,65	0,63
Abstandhalter	Aluminium	Edelstahl	TGI	Swisspacer Ultimate

Alle U_w-Werte entsprechen der EnEV 2016.

- EnEV ab 2016 (≤1,3)
- KfW 2011 (≤ 0,95)
- Passivhausstandard (≤ 0,80)

*Alle Werte basieren auf einer Fenstergröße von 1230 x 1480 mm und einem U_f-Wert von 0,93 W/m²K

Nachweis U_f-Wert



Cooler Look bei überlegener Technik - mit Elegante wird eine vollkommen neue Generation an Fensterprofilsystemen ins Leben gerufen. Als PVC-System primär ausgerichtet auf maximale Ansprüche in Sachen Größe, Wärme-, Schall- und Einbruchschutz, kann Elegante auch optisch zu 100% überzeugen. Minimalistisch, schlank, außergewöhnlich und wegweisend - Elegante steht für einzigartiges Design ohne Kompromisse.